

## ILUMINAÇÃO SOBREPOR

A luminária HDA 010 Hermética Slim conta com o corpo em policarbonato de alta resistência, garantindo grau de proteção IP66, robusta proteção contra sólidos e líquidos. Adequada para aplicações em ambientes agressivos, como indústrias alimentícias, frigoríficos, cozinhas industriais, açougues e ambientes industriais em geral com sujeira e umidade em suspensão. Conta com elevado fluxo luminoso e fácil instalação



**COZINHAS  
INDUSTRIAIS**



**INDÚSTRIAS  
ALIMENTÍCIAS**



**FRIGORÍFICOS**



**AÇOUGUES**

5000K



**ÍNDICE DE  
PROTEÇÃO**




**GARANTIA**



**VIDA ÚTIL DA  
LUMINÁRIA**

### AMBIENTES INDUSTRIAIS

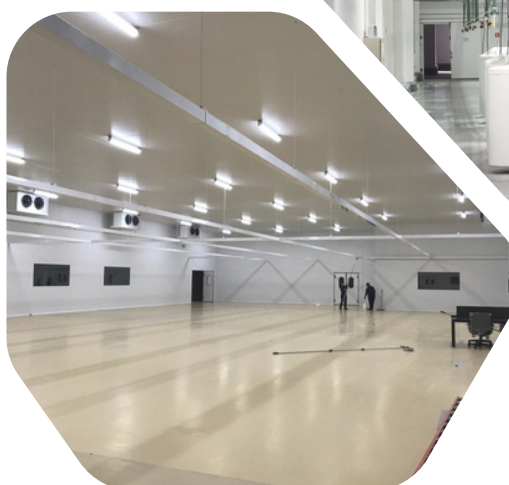


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência (W)	38
Fluxo Luminoso Efetivo (lm) <sup>1</sup>	5.350
Vida Útil (h)	50.000h @L70
Temperatura de Operação (°C)	-20 a 45
IRC	>80
Tensão de Entrada (Vac)	127 a 220
Fator de Potência	>0.92
Frequência (Hz)	50-60
Harmônica (THD)	<10%
Índice de Proteção	IP66
Resistência Mecânica	IK08
Fixação	Kit de fixação sobrepor
Garantia	5 anos
Composição	Polycarbonato
Peso (kg)	0,700
Temperatura de Cor (K)	5.000 (branco)
Dimensões	1200x58x53

OBSs.:

1. Valores à 220Vac;
2. As informações podem ser alteradas visando melhorias no produto, sem aviso prévio;

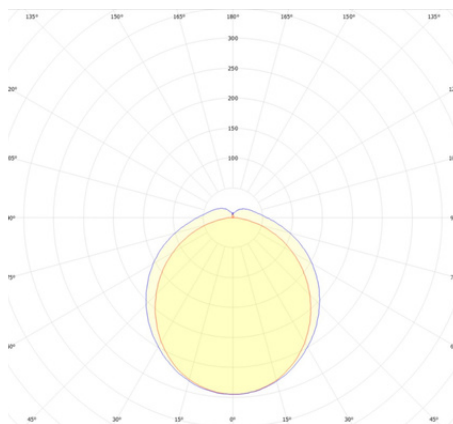

**100°X120°**