


LED HDA 009

HERMÉTICA YELLOW

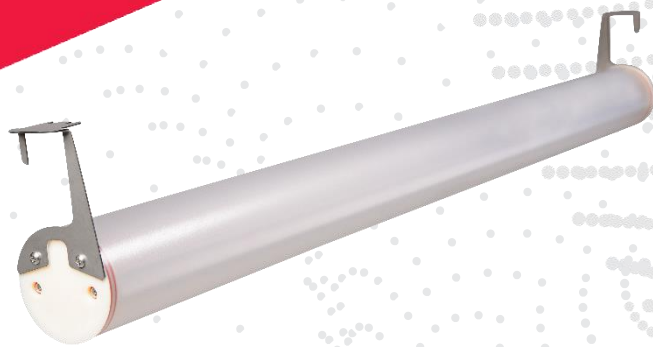

ILUMINAÇÃO HERMÉTICA

A família **HDA 009** é composta por produtos com corpo cilíndrico em acrílico de alta densidade, que proporcionam maior robustez para ambientes com troca de temperatura acentuada e processos de higienização intensos, conferindo durabilidade e praticidade no uso.



Indústria alimentícia



Fabricado no Brasil



Fácil instalação



Vida útil de 50.000 horas à L70



IP69K / IK09



Limpeza mais eficiente devido ao formato cilíndrico





Espectro de luz diferenciado, específico para evitar a aglomeração de insetos



 @hdailuminacaoled



 /hdailuminacaoled

 54 3298 2100

 www.hda.ind.br

 Rua Padre Amstad, 425, Centro
Nova Petrópolis | RS

A ILUMINAÇÃO CERTA
PARA O SEU NEGÓCIO.

HDA
ILUMINAÇÃO LED

LED HDA 009


HEMÉTICA YELLOW

Potência (W)	20
Fluxo Radiante (mW)	7.258
Fluxo Luminoso @Tj=25°C (lm)	2.646
Fluxo Luminoso Efetivo (lm)*	2392,000
Comprimento de Onda (nm)	605
Dimensões (CxLxA) mm	652X90X90
Peso (Kg)	1
Temperatura de Operação (°C)	- 20 a 40
Tensão de Entrada (Vac)	220
Fator de Potência	>0.90
Proteção Contra Surto (kV)	2
Frequência (Hz)	50- 60
Harmônica (THD)	<10%
Suporte	Gancho para perfilado 38X38 / Fixação tipo L
Índice de Proteção	IP69K / IK09
Composição	Acrílico de alta densidade e aço inoxidável
Garantia (Anos)	3 anos
Aplicação	Barreiras sanitárias

OBSs.:

1. Valores com tolerância +- 10% em temperatura ambiente de 25°C;
2. As informações podem sofrer alterações visando melhorias nos produtos, sem aviso prévio.

Comprimento de Onda:

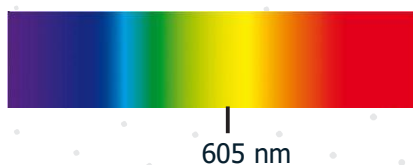

Fotometria disponível:

